

Koncept: Smart-Bus Automatizacija
Kategorija: Korisnički Interfejs

Pametni DLP Zidni Panel

Promenljive oznake funkcija panela



Opis proizvoda

Veoma jednostavan za korišćenje, DLP zidni panelna elegantan način rešava problem prenatrpanosti zidova prekidačima, pamćenja funkcije svakog od njih, kao i problem usklađivanja njihovih dizajna

Poseduje integrisani temperaturni senzor, sat i alarm, HVAC kontrolu, kontrolu TV/DVD uređaja, osvetljenja, ozvučenja, motorizovanih zavesa

Promenljive oznake funkcija
 Promenljiv jezik
 Promenljiva boja dugmadi
 Promenljiva maska panela
 Sistem montaže bez šrafova
 Mogućnost upravljanja IC daljinskim upravljačem
 LED i LCD pozadinsko osvetljenje

CEA—Prva kategorija štedljivih proizvoda

Dodatna Oprema

- GI Kutija za Montažu: 3"X3"X 1.5"-2"
- Maska Panela od Crnog Stakla
- Maska Panela od Belog Stakla
- Srebro-Aluminijum Maska Panela
- Žuta ili Crveno Zlatna Naslovna Strana
- Drvena ili Mermerna Maska Panela

Model	Part #
SB-DLP-EU	MPL4.28103-2k9

Osnovne Karakteristike	Tehničke Specifikacije
• LCD pozadinsko osvetljenje sa automatskim gašenjem • LED osvetljenje dugmadi • Jednokrati klik, dvostruki klik, kontinualno držanje - različite funkcije za svako dugme • Mogućnost programiranja sličnih ili potpuno različitih operacija za pritisak ulevo ili udesno • Ukupno 6 stranica sa simulacijom po 4 tastera i 2 prekidača =48 funkcija u jednom jedinom jedinom prekidaču • Dodatnih 8 stranica za kontrolu klima uređaja • Kombinacija grafičkog i tekstualnog prikaza • Podrška za sve jezike sveta • Integrisani temperaturni senzor • Zaključavanje pojedinih stranica šifrom • IC prijemnik • Raznolik završni dizajn maski: metak, pozlata, staklo, mermer, drvo, itd. • Dimenzije LCD-a: 5x2,75cm • Montaža bez šrafova korišćenjem posebnih magneta	Napajanje: DC8-32V, preko BUS-a Struja: 25mA/DC24V Uslovi rada i skladištenja: Radna Temperatura: 0°C - 45°C Radna Vlažnost Vazduha: 20% - 90% Temperatura Skladištenja: -40°C - +55°C Vlažnost vazduha skladištenja: 10% - 93% Stranice: 6 dinamičkih stranica +8 za klima uređaj Jezici: Svi jezici LCD Osvetljaj: Digitalno kontrolisan 10% - 100% Automatsko gašenje posle određenog vremena Interface: LCD display, 5 Double pushbuttons. Interfejs: Zidna montaža u posebne dozne Mounting: 2 jaka magneta za laku montažu bez šrafova Grafika: bmp i tekst Komunikacija: Smart-BUS + IC Adresiranje: MAC i Digital

Primena	Dimenzije
- Kuće, apartmani, razne sobe - Kancelarije, showroom - Restorani i drugo	8.5cm x 8.5cm x 3.5cm


Kratak Opis
Zidni panel sa 48 funkcija, temperaturnim senzorom, višezjezični sa izmenljivim grafikama, IC prijemnik, kontrola osvetljenja, zavesa klime, alarma, TV/DVD uređaja, alarm i sat, sve u jednom panelu

Neophodno	Preduslovi
Napajanje DC8-32V 25mA/DC24V	

Uputstvo za Povezivanje
Lančana Topologija, Bus Povezivanje, Koristiti Prepleteni Cat5e

DLP LCD Panel	Model #	HDL Part #
Promenljive oznake funkcija panela	SB-DLP-EU	DLP-EU


Opis i Dimenzije Proizvoda

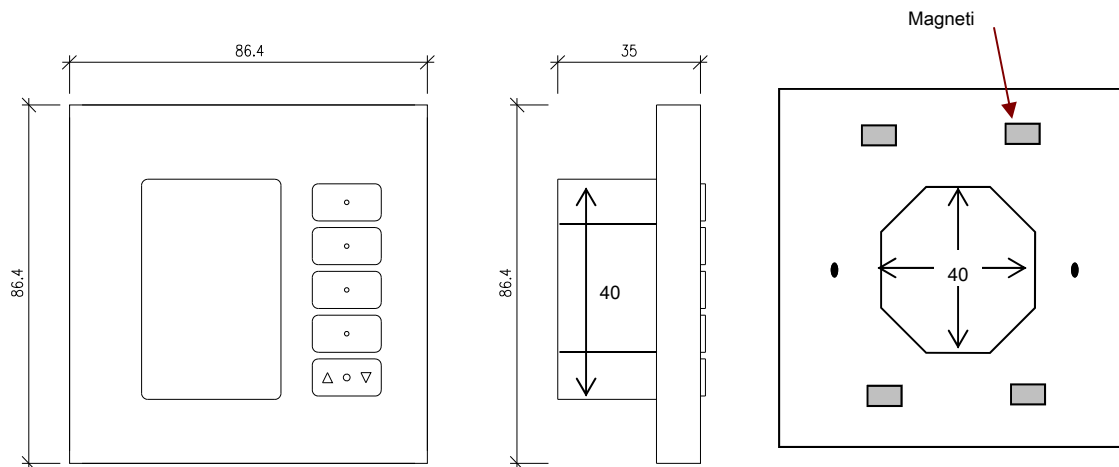

Prednja Strana

Bočna Strana

Zadnja Strana

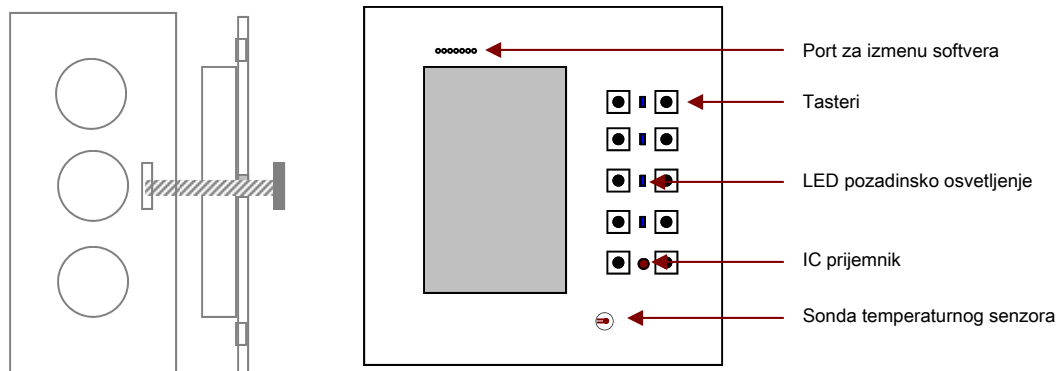

3"X3" GI Kutija za montažu

DLP Mehanički Detalji

Grafički Fajl	Neto Težina	Veličina kutije	Bruto Težina
bmp: 80X32 Piksela	200g	10X10X5cm	230g

Šema Povezivanja

