

Koncept: Smart-Bus Automatizacija
Kategorija: Dimeri

Dimming Module

6-kanalni (2A po kanalu) DIN Dimer



Opis Proizvoda

6-kanalni DIN Dimer

6-kanalni (2A po kanalu) DIN dimer sa kontrolom scena, temperaturnom, prekostrujnom i zaštitom od kratkog spoja. Monofazno dimovanje, za 110 i 220V 50-60Hz. Ekonomična potrošnja struje u radu - 35mA.

Mesto za obeležavanje dimera, LED indikacija napajanja, dugme za emitovanje adrese i dugme za direktno gašenje kanala.

Pogodan za korišćenje u svim prostorima koji zahtevaju štednjuelektrične energije i pametno upravljanje kao što su vile, kancelarije, restorani, hoteli, itd.

Dodatna Oprema

- DIN Osigurač
- Industrijski lemljivi osigurač

Model	Part #
SB-DN-D0602	DN-D0602

Osnovne Karakteristike	Tehničke Specifikacije
• 6 kanala, 2A po kanalu • Maksimalna struja: 10A • Integrisan senzor za zaštitu od pregrevanja • Dugme za direktno gašenje, LED indikacija napajanja, emitovanje adrese, elegantno mesto za obeležavanje dimera • Maksimalno 6 odvojenih zona 12 scena za svaku zonu • Maksimalno 6 sekvenci, svaka sekvenca ima 4 režima: unapred, unazad, napred-nazad i slučajan izbor • Uređaj pamti scene i nakon gubitka napajanja • Svaki kanal ima ugrađen 3A osigurač	Napajanje: AC 110-220V 50Hz/60Hz DC8-32V, sa BUS-a Struja: 35mA/DC24V Radni Uslovi: Radna Temperatura: -10°C ~ +45°C Radna Vlažnost Vazduha: 20% - 90% Temperatura Skladištenja: -40°C - +55°C Vlažnost Vazduha Skladištenja: 10% - 93% Izlaz: 6 dimovanih kanala Instalacija: 35mm DIN šina (8 mesta) Izlazna struja svakog kanala: 2A po kanalu, ukupna dozvoljena struja je 10A Zaštita : Temperaturna, prekostrujna, prenaponska Komunikacioni interfejs: Smart-BUS

Primena	Dimenzije
- Apartmani, vile, osvetljenje kancelarija i hotelskih soba - Restorani, marketi, showroom	144×88×66(mm)

Kratak Opis

6-kanalni (2A po kanalu) dimer , radi sa 110-220V 50/60Hz, malo elegantno kućište, sa temperaturnom, prekostrujnom i zaštitom od kratkog spoja

Neophodno	Preduslovi
DC8-32V Napajanje 35mA/DC24V	DIN Šina


Uputstvo za Povezivanje

Lančana topologija, smart-BUS povezivanje, koristiti Cat5e prepleteni kabl


Dimenzije i šema povezivanja

Modul za Dimovanje	Model #	HDL Part #
6-kanalni (2A po kanalu) dimer	SB-DN-D0602	DN-D0602


Opis i Dimenzije Proizvoda

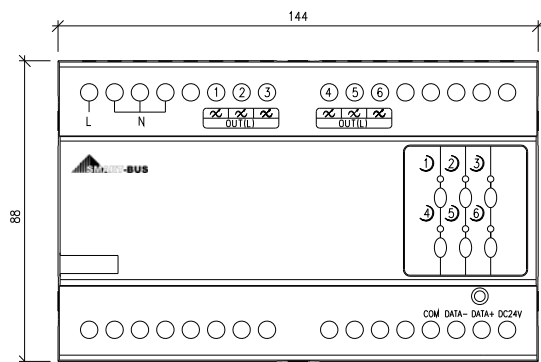

Prednja Strana

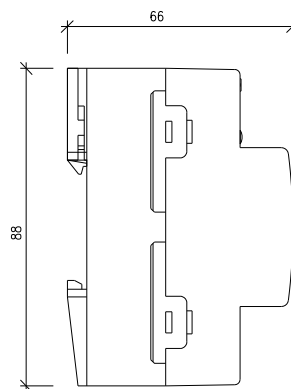

Bočna Strana

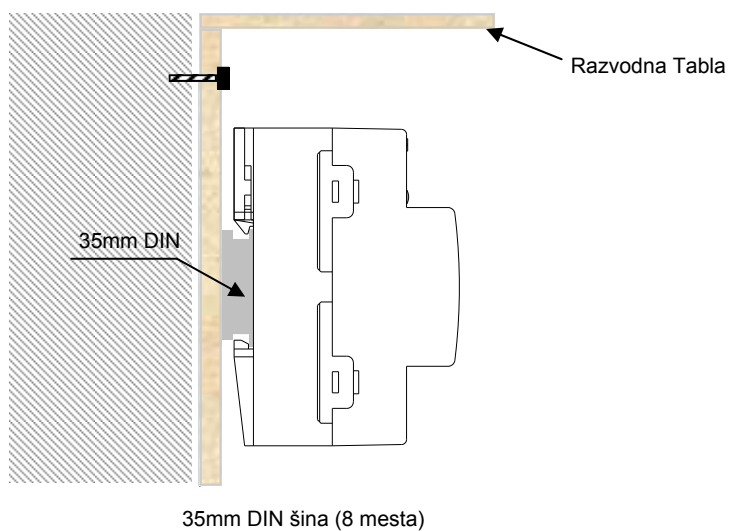

35mm DIN šina (8 mesta)

Manuelno Upravljanje	Neto Težina	Veličina Pakovanja	Bruto Težina
Omogućeno Potpuno Upravljanje Tasterima			

Šema Povezivanja

